



インターネットを最大限活用できるネットワークカメラの世界


ネットワークカメラは、LANやインターネットなどのIPネットワークを使ってライブの撮影画像や音声情報などをリモートから監視するためのツールです。

ネットワークの種類は様々で、有線LANや無線LAN、PoEやインターネットなど多岐にわたりますが、複数のネットワークカメラを複数のPCモニターで監視したり、複数の拠点を集中して管理したり、カメラ撮影画像データの録画場所も目的に応じて柔軟な選択が可能になっています。最近では、スマートフォン (iPhone,Android) やタブレットPC (iPad) での監視も注目されています。

また以前は、ネットワークカメラの録画データは膨大になり、録画するメディアやサーバー自体に大きな投資が必要でしたが、画像検知録画やスケジュール録画、また動画フォーマットの進化やハードディスクの低価格化により、簡単なPCレベルでも最適な録画場所を選択して必要な分だけ録画し、Windows Media PlayerやReal Playerなど一般的な再生ソフトで簡単に再生確認もできる機能性に富んだシステム構築が可能になっています。

日本語対応で高機能型の「ACTi (アクティ)」と低価格でネットワークとの連携が豊富な「TRENDnet (トレンドネット)」のネットワークカメラを中心にお客様の環境にあった監視・防犯・ビデオ監視ソリューションをお届けいたします。

夜間監視も鮮明画像でライブ・録画

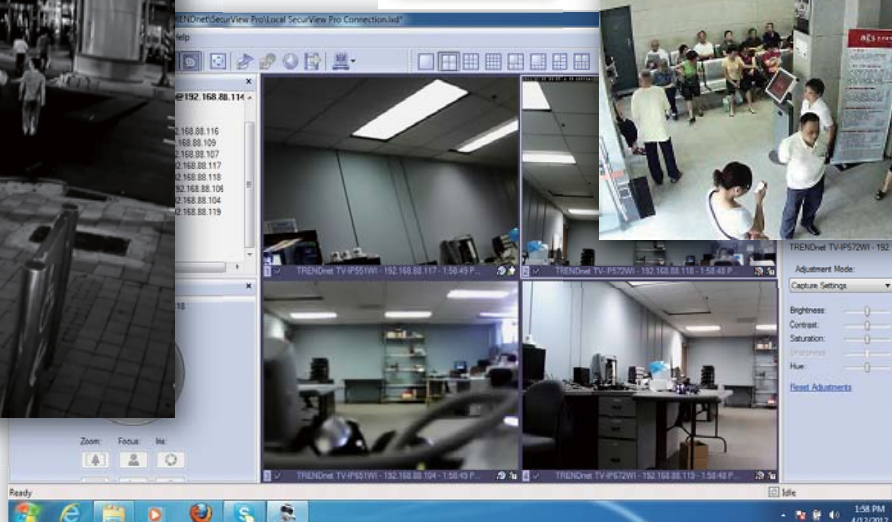

フリー版統合管理ソフト




高画質録画は現場をより正確に再現できます




監視カメラネットワーク 構成例


屋内無線LAN+NAS・PC管理

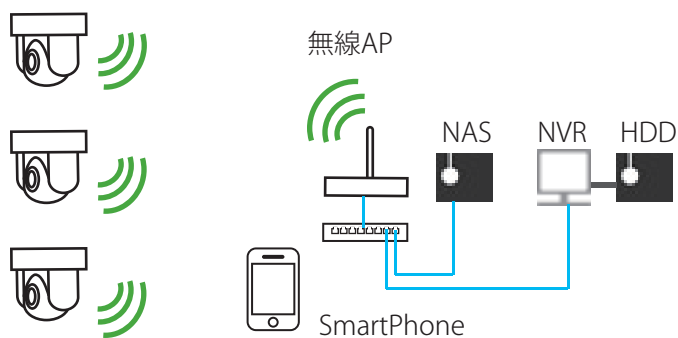


屋外・夜間 (PoE)+PC管理

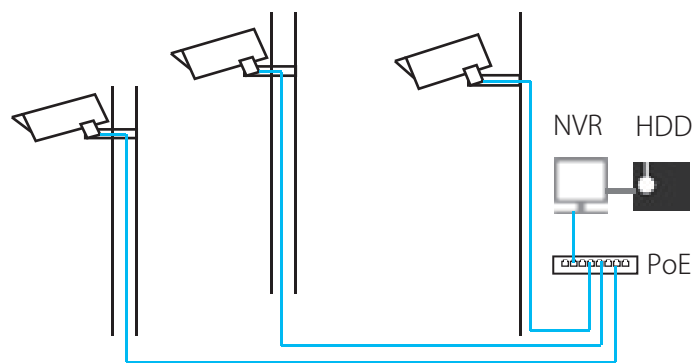

遠隔監視+インターネット+PC管理

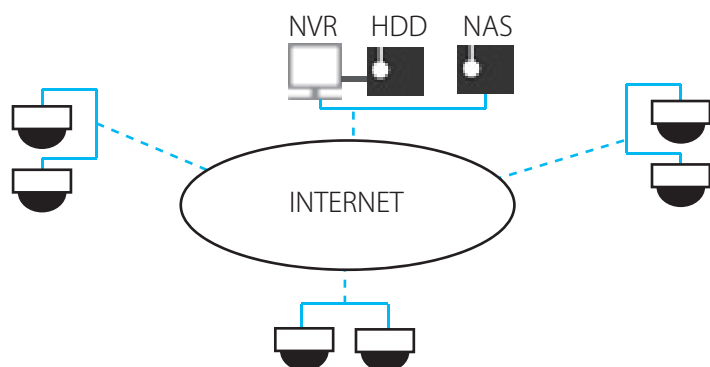

遠隔監視+インターネット+モバイル監視

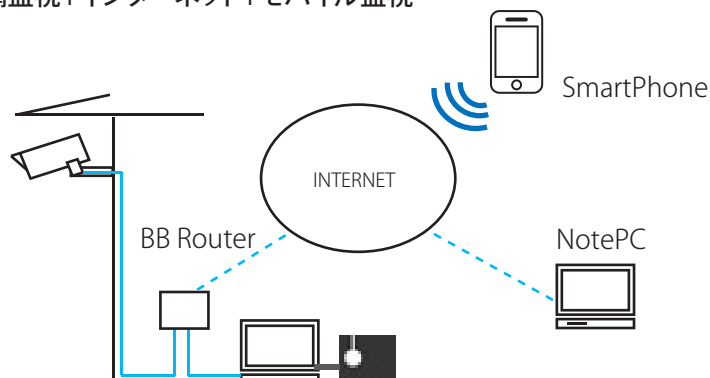

監視カメラ・防犯カメラ 導入サポートサービス

導入のご相談をいただきましたら、お客様のご要望内容にそって、機種選定、概算見積作成などのサービスを提供させていただきます。また、内容によっては、お客様導入現場ににお伺いしての現場調査とシステム設計を行った上での見積作成から、導入設置サービスまで行います。

導入後のサービスとしては、インターネット接続を条件にリモート保守サービスを提供します。

導入相談

ヒアリング
現場調査システム設計
見積作成LAN工事
カメラ導入設置

保守サポート



リモート保守サポート+センドバック保守サービス

カメラ動作不具合、カメラ管理ソフト不具合発生時にリモートでサポートします。
インターネット経由で、管理画面にログイン不具合箇所を修正します。
カメラ管理画面における、録画方式設定変更、各種変更作業実施。


リモート操作で解決しない問題が発生した場合：カメラ本体の故障、ネットワーク機器の故障
お客様にて機器を取り外してお送りいただきます。
修理完了後、機器を送付、お客様にて再設置していただきます。
(設置・取り外し方法については初期説明及び作業ハンドブックをお渡します)

リモート保守サポート用初期設定作業	20,000円(税抜き)
インターネット接続用ルータ初期設定作業	
リモートサポート用PCソフトウェア設定作業 (TeamViewer)	
保守サポート 年間基本料 (初年度1年間)	30,000円(税抜き)
保守サポート用機器 初期費用	5,000円(税抜き)
保守対象機器：ネットワークカメラ・機器年間保守料金	5%

弊社サポート専用PC



INTERNET



お客様施設

本カタログに掲載された情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

監視カメラ・防犯カメラはネットワーク時代で更に進化を続けます

ネットワークカメラソリューション

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-24-16-608 株式会社ゼットコミュニケーションズ
電話 03-3358-6285
URL www.19inch.jp/camera/
URL www.ip-netcam.com/



ACTi 4メガピクセル・ネットワークカメラ

KCM-5211



- 1/3.2インチ BSI プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0.05 lux / F1.6
- 18 x 光学ズーム
- 内蔵 f4.7-84.6 mm/F1.6 Megapixel
- DC アイリスズームレンズ
- 画質 8 fps / 2032 x 1920 ピクセル (1409 TVL)
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- 最大 4 トリミング領域 (独立チャネル)
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像検知
- PoE Class 3 / DC 12V
- 屋内専用カメラ

KCM-5111



- 1/3.2インチ BSI プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0.05 lux / F2.0
- 内蔵 f2.8 mm/F2.0 Megapixel 固定レンズ
- オプション P-アイリスレンズ使用可
- 画質 8 fps / 2032 x 1920 ピクセル (1561 TVL)
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- 最大 4 トリミング領域 (独立チャネル)
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像検知
- PoE Class 3 / DC 12V
- 屋内専用カメラ

KCM-5211E



- 1/3.2インチ BSI プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0 lux / 赤外線LED
- 18 x 光学ズーム
- 内蔵 f4.7-84.6 mm/F1.6 Megapixel
- DC アイリスズームレンズ
- 画質 8 fps / 2032 x 1920 ピクセル (1409 TVL)
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- 最大 4 トリミング領域 (独立チャネル)
- シリアルポート (ハンチルトスキャナー)
- SDR (スーパーダイナミックレンジ)
- 2D+3Dデジタルノイズリダクション
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像検知
- IP66 防水ケース
- PoE Class 3 / DC 12V
- 動作温度 -30℃~50℃

KCM-3911



- 1/2.5" インチ BSI プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0.05 lux / F2.8
- 180度/360度パノラマ+PTZビュー
- 内蔵 f1.05 mm/F2.8 Megapixel 魚眼レンズ
- 画質 6 fps / 2032 x 1920 ピクセル
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- 最大 6 トリミング領域 (独立チャネル)
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像検知
- SDR (スーパーダイナミックレンジ)
- 2D+3Dデジタルノイズリダクション
- マイクロSD/マイクロSDHCスロット (D-加録画用)
- PoE Class 3 / DC 12V

KCM-3911



- 1/2.5" インチ プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0.06 lux / F2.8
- 180度/360度パノラマ+PTZビュー
- 内蔵 f1.05 mm/F2.8 Megapixel 魚眼レンズ
- 画質 6 fps / 2032 x 1920 ピクセル
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- 最大 6 トリミング領域 (独立チャネル)
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像検知
- ExDR (エクストリームダイナミックレンジ)
- 2D+3Dデジタルノイズリダクション
- マイクロSD/マイクロSDHCスロット (D-加録画用)
- PoE Class 3 / DC 12V
- 耐候性、IP66防塵・防水

KCM-7111



- 1/3.2インチ BSI プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0.05 lux / F2.0
- 内蔵 f2.8 mm/F2.0 Megapixel 固定レンズ
- 画質 8 fps / 2032 x 1920 ピクセル (1561 TVL)
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- 最大 4 トリミング領域 (独立チャネル)
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像検知
- 防犯耐衝撃性ボディ IP66 防水ケース
- PoE Class 3 / DC 12V
- 動作温度 -30℃~50℃

KCM-7211



- 1/3.2インチ BSI プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0.05 lux / F1.4
- 3.6 x 光学ズーム
- 内蔵 f3.3-12 mm/F1.4 Megapixel
- P-アイリスズームレンズ
- 画質 8 fps / 2032 x 1920 ピクセル (1373TVL)
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- 最大 4 トリミング領域 (独立チャネル)
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像検知
- 防犯耐衝撃性ボディ IP66 防水ケース
- PoE Class 3 / DC 12V
- 動作温度 -30℃~50℃

KCM-3211



- 1/3.2インチ BSI プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0.05 lux / F1.4
- 3.6 x 光学ズーム
- 内蔵 f3.3-12 mm/F1.4 Megapixel
- P-アイリスズームレンズ
- 画質 8 fps / 2032 x 1920 ピクセル (1373TVL)
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- 最大 4 トリミング領域 (独立チャネル)
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像検知
- PoE Class 3 / DC 12V
- 動作温度 -30℃~50℃

本カタログに掲載された情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

監視カメラ・防犯カメラはネットワーク時代に更に進化を続けます

ネットワークカメラソリューション

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-24-16-608 株式会社ゼットコミュニケーションズ
 電話 03-3358-6285
 URL www.19inch.jp/camera/
 URL www.ip-netcam.com/



ACTi 2メガピクセル・ネットワークカメラ

KCM-5311



- 1/4インチ プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0.05 lux / F1.65
- 35 x 光学ズーム
- 内蔵 f3.5-122.5 mm/F1.65 Megapixel DC アイリスズームレンズ
- 画質 15 fps / 1920x1080 ピクセル (956 TVL)
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像モーション検知
- PoE Class 3 / DC 12V
- 屋内専用カメラ

KCM-5311E




- 1/4インチ プログレッシブスキャンCMOS
- 昼夜間監視機能メカニカルIRカットフィルタ付
- 最低照度 0.05 lux / F1.65
- 35 x 光学ズーム
- 内蔵 f3.5-122.5 mm/F1.65 Megapixel DC アイリスズームレンズ
- 画質 15 fps / 1920x1080 ピクセル (956 TVL)
- H.264, MPEG-4 SP, MJPEG 選択可能、デュアルストリーミング
- シリアルポート (外付けパンチルトスキャナー)
- SDR (スーパーダイナミックレンジ)
- 2D+3Dデジタルノイズリダクション
- 双方向音声通信
- デジタル I/O
- ビデオ画像モーション検知
- IP66 防水ケース
- PoE Class 3 / DC 12V
- 動作温度 -30℃~50℃

KCM-5611



夜間屋外

- 1/2.8"プログレッシブスキャン CMOS
- IRカットフィルタによるデイ&ナイト機能
- 優れた低照度感度
- 最低被写体照度0ルクス (赤外線動作時) 20m
- 光学ズーム18倍
- f4.7-84.6 mm / F1.6メガピクセル DC アイリスズームレンズ
- 最大解像度 1920 x 1080 resolution (15 fps)
- マルチストリーム対応 (H.264, MPEG-4 SP, MJPEG)
- 外部パン・チルトのスキャナーに接続するシリアルポート
- 音声双方向
- 防塵・防水保護等級IP66
- ExDR (Extreme Dynamic Range)
- 2D+3Dデジタルノイズリダクション
- 動体検知機能搭載
- PoEクラス3またはDC 12V受電対応

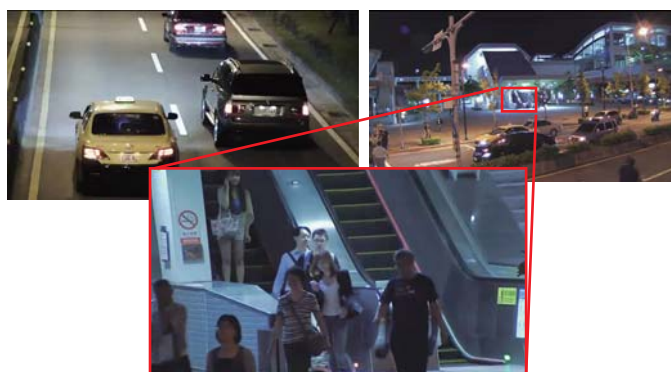

ACTi 1.3メガピクセル・ネットワークカメラ

TCM-4511



- 1/3"アプティナプログレッシブスキャン CMOS
- 最低照度0.5Lux/F1.0
- 内蔵メガピクセル固定レンズf4.2mm/F1.8レンズ
- 解像度:最大1280x1028/18fp
- H.264/M-JPEG/MPEG-4 SP デュアルストリーム
- ビデオモーション検知
- 電源:DC12V電源アダプタ又は、PoE class2
- 添付ソフト:ACTi NVR S/W
- 88x85x39mm 150 g (ブラケット付)

ACM-1231



夜間屋外

- 1/3"アプティナプログレッシブスキャン CMOS
- 昼夜間監視メカニカルIRカットフィルタ
- 最低照度 0 lux IR LED起動時
- 内蔵3.3 - 12 mm / F1.6メガピクセル パリフォーカルレンズ
- 解像度:最大1280x1024/8fp
- M-JPEG/MPEG-4 SP 選択
- 音声:双方向音声通話可能
- ビデオモーション検知
- 電源:DC12V電源アダプタ又は、PoE Class 3
- 添付ソフト:ACTi NVR S/W

TCM-1111



夜間屋外

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- IR カットフィルタによるデイ&ナイト機能
- 最低被写体照度0ルクス (赤外線動作時)
- f4.2 mm / F1.8 メガピクセルレンズ内蔵
- 解像度:最大1280x1024/18fp
- マルチストリーム対応 (H.264, MPEG-4 SP, MJPEG)
- モーション検知機能搭載
- 防塵・防水保護等級IP66
- PoEクラス2
- 電源:AC24V/DC12V電源アダプタ又は、PoE
- 添付ソフト:ACTi NVR S/W

TCM-5111



- 1/3"プログレッシブスキャン CMOS
- 昼夜間監視メカニカルIRカットフィルタ
- 最低照度0.05Lux/F1.0
- 内蔵メガピクセル固定レンズf4.2mm/F1.8レンズ
- 解像度:最大1280x1024/18fp
- マルチストリーム対応 (H.264, MPEG-4 SP, MJPEG)
- ビデオモーション検知
- 電源:DC12V電源アダプタ又は、PoE class2
- 添付ソフト:ACTi NVR S/W

本カタログに掲載された情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

監視カメラ・防犯カメラはネットワーク時代で更に進化を続けます

ネットワークカメラソリューション

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-24-16-608 株式会社ゼットコミュニケーションズ
 電話 03-3358-6285
 URL www.19inch.jp/camera/
 URL www.ip-netcam.com/



ACTi ビデオエンコーダー

ACD-2100/ACD-2100T



最大解像度: 720x480/NTSC(30f/s)、720x576/PAL(25f/s)
 画像形式: M-JPEG/MPEG-4
 マルチストリーム: 同一圧縮可変フレームレート
 音声: 双方向音声通話可能
 電源: DC12V電源アダプタ又
 添付ソフト: ACTi NVR S/W
 112x37.2x119mm
 350g
 動作温度: 0~50℃
 2100T
 動作温度: -30~70℃

TCD-2100



D1解像度(25/30f/s)
 デュアルストリーム: H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
 映像出力: BNC
 デジタルI/O
 モーション検知
 PTZ制御用シリアルポート
 電源: DC12V電源アダプタ又
 添付ソフト: ACTi NVR S/W
 フェイルオーバーネットワーク、L3QoS制御
 112x37.2x119mm
 350g
 動作温度: 5~50℃

ACD-2000Q



入力チャネル: 4チャネル
 最大解像度: 720x480/NTSC(30f/s)、720x576/PAL(25f/s)
 画像形式: M-JPEG/MPEG-4SP(4x720p) → 1xMPEG
 マルチストリーム: 同一圧縮可変フレームレート
 音声: 双方向音声通話可能
 ディスプレイ: リアルタイム4分割画像(フルスクリーン/4分割画像)
 電源: DC12V電源アダプタ又
 添付ソフト: ACTi NVR S/W
 119x41.7x122mm
 430g
 動作温度: -10~50℃

ACTi ビデオデコーダー

ACD-3100



D1、MPEGカメラの画像を720pビデオ監視機器に接続します。

最大解像度: 720x480/NTSC(30f/s)、720x576/PAL(25f/s)
 画像形式: MPEG-4ASP/SPデコード機能
 音声: 双方向音声通話可能
 電源: DC12V電源アダプタ又
 添付ソフト: ACTi NVR S/W
 112x37.2x119mm
 350g
 動作温度: 5~50℃

ACTi カメラ統合管理ソフト(フリー)



日本語対応

1. 最大64台のカメラを一括管理
2. H264、MPEG4、MJPEG、4MegaPixel
3. ライブ画像分割表示4:3/16:9
4. パンチルトズーム機能、プリセット
5. EMAP登録
6. スケジュール録画、イベント録画
7. ビデオ画像検索 64ch同時再生
8. モーション画像検知機能、DI/DO付
9. 双方向音声通信(マイク・スピーカ別途)
10. クライアント数制限なし(Enterprise版)
11. カメラ~モニター間HTTPsプロトコル
12. OS WinXP、Vista、7
13. IE8又は9



本カタログに掲載された情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

監視カメラ・防犯カメラはネットワーク時代で更に進化を続けます

ネットワークカメラソリューション

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-24-16-608 株式会社ゼットコミュニケーションズ
 電話 03-3358-6285
 URL www.19inch.jp/camera/
 URL www.ip-netcam.com/



TRENDnet 1メガピクセルネットワークカメラ 無線LAN

TV-IP672WI



- 100万画素:1280 x 800ピクセル (WXGA)
- 夜間監視:屋内最大7.5メートル
- PTZ機能 バン: 340°チルト: 115°
- 802.11n高速無線LAN対応
- ストリーム、264 / MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売りスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 3年保証



TV-IP672W



- 100万画素:1280 x 800ピクセル (WXGA)
- PTZ機能 バン: 340°チルト: 115°
- 802.11n高速無線LAN対応
- ストリーム、264 / MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売りスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 3年保証



TV-IP572WI



- 100万画素:1280 x 800ピクセル (WXGA)
- 夜間監視:屋内最大7.5メートル
- 802.11n高速無線LAN対応
- ストリーム、264 / MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売りスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 3年保証



TV-IP572W



- 100万画素:1280 x 800ピクセル (WXGA)
- 802.11n高速無線LAN対応
- ストリーム、264 / MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売りスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 3年保証



TRENDnet 1メガピクセルネットワークカメラ PoE

TV-IP672PI



- 100万画素:1280 x 800ピクセル (WXGA)
- 夜間監視:屋内最大7.5メートル
- PTZ機能 バン: 340°チルト: 115°
- 802.11n高速無線LAN対応
- ストリーム、264 / MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売りスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付 (PoE未使用時)
- 3年保証



TV-IP672P



- 100万画素:1280 x 800ピクセル (WXGA)
- PTZ機能 バン: 340°チルト: 115°
- 802.11n高速無線LAN対応
- ストリーム、264 / MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売りスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付 (PoE未使用時)
- 3年保証



TV-IP572PI



- 100万画素:1280 x 800ピクセル (WXGA)
- 夜間監視:屋内最大7.5メートル
- 802.11n高速無線LAN対応
- ストリーム、264 / MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売りスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付 (PoE未使用時)
- 3年保証



TV-IP572P



- 100万画素:1280 x 800ピクセル (WXGA)
- 802.11n高速無線LAN対応
- ストリーム、264 / MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売りスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付 (PoE未使用時)
- 3年保証



本カタログに掲載された情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

監視カメラ・防犯カメラはネットワーク時代で更に進化を続けます

ネットワークカメラソリューション

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-24-16-608 株式会社ゼットコミュニケーションズ
 電話 03-3358-6285
 URL www.19inch.jp/camera/
 URL www.ip-netcam.com/



TRENDnet 1.3メガピクセルネットワークカメラ

TV-IP322P



- 屋外用IP66仕様
- H264メガピクセル(1280 x 1024)
- 夜間監視 距離約20m / 0Lux
- 双方向音声通信(マイク・スピーカ接続可)
- エンコーディングタイプ: H.264, MPEG-4, MJPEG
- PoE対応(LANケーブルで電源供給)
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付(PoE未使用時)
- 3年保証



夜間屋外

TV-IP262P



- H264メガピクセル(1280 x 1024)
- オーバーレイ/プライバシーマスク機能
- 盗難防止対策型 壁面・天井設置用
- 双方向音声通信(マイク・スピーカ接続可)
- エンコーディングタイプ: H.264, MPEG-4, MJPEG
- PoE対応(LANケーブルで電源供給)
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付(PoE未使用時)
- 3年保証



TRENDnet オートフォーカスネットワークカメラ

TV-IP612WN



- 802.11n高速無線LAN対応
- H264,MPEG4,MJPEG高精細録画(704x480ピクセル)
- オートフォーカスボードレンズ
- 10倍光学ズーム/16倍デジタルズーム
- パン:-165度~+165度(330度)/チルト:上84度/下31度
- 4xプロファイル/同時ストリームH264 / MPEG-4/MJPEG
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信(内蔵マイク・別売リスピーカ)
- マウント金具等同梱
- 3年保証



TV-IP612P



- 802.11af PoE対応
- H264,MPEG4,MJPEG高精細録画(704x480ピクセル)
- オートフォーカスボードレンズ
- 10倍光学ズーム/16倍デジタルズーム
- パン:-165度~+165度(330度)/チルト:上84度/下31度
- 4xプロファイル/同時ストリームH264 / MPEG-4/MJPEG
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信(内蔵マイク・別売リスピーカ)
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付(PoE未使用時)
- 3年保証



TRENDnet 1.2メガピクセルネットワークカメラ

TV-IP522P



- 802.11af PoE対応
- 最大解像度1280x960pix SXGA
- 16倍デジタルズーム
- 入出力 I/Oポート
- ストリーム 264 / MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信(内蔵マイク・別売リスピーカ)
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付(PoE未使用時)
- 3年保証



TRENDnet 低照度屋内ネットワークカメラ

TV-IP252P



- 802.11af PoE対応
- 最大解像度640x480px(VGA)
- 1/4低照度CMOSセンサー(0.1Lux@ F2.0)
- 手動パパン(350°)、チルト(±80°)、回転(±90°)固定設定
- MPEG-4/MJPEGデュアルストリーミング
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信(マイク・スピーカ接続可)
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付(PoE未使用時)
- 3年保証



TRENDnet スタンダードネットワークカメラ 無線LAN

TV-IP651WI



- 最大640x480px/20fps (MJPEG)
- パン(340度)・チルト制御(115度)
- 802.11n無線LAN対応
- WPSボタン付
- 安全に暗号化されたビデオ通信: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES)
- 最大7.5mまで暗視可能(屋内)
- 音声通信機能(内蔵マイク片方向ヒアリング)
- インターネット経由で操作可能
- パン340°(横方向) チルト115°(上下方向)
- モーション検知録画・メールアラート送信
- サブミッションポート対応(内蔵ソフトウェア)
- LAN: 10/100自動認識
- 最大64ユーザー登録
- 113 x 113 x 130 mm 505g
- 3年保証



TV-IP651W



- 最大640x480px/20fps (MJPEG)
- パン(340度)・チルト制御(115度)
- 802.11n無線LAN対応
- WPSボタン付
- 安全に暗号化されたビデオ通信: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES)
- 音声通信機能(内蔵マイク片方向ヒアリング)
- インターネット経由で操作可能
- パン340°(横方向) チルト115°(上下方向)
- モーション検知録画・メールアラート送信
- サブミッションポート対応(内蔵ソフトウェア)
- LAN: 10/100自動認識
- 最大64ユーザー登録
- 113 x 113 x 130 mm 505g
- 3年保証



本カタログに掲載された情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

監視カメラ・防犯カメラはネットワーク時代で更に進化を続けます

ネットワークカメラソリューション

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-24-16-608 株式会社ゼットコミュニケーションズ
 電話 03-3358-6285
 URL www.19inch.jp/camera/
 URL www.ip-netcam.com/



TRENDnet スタンドネットワークカメラ 無線LAN

TV-IP551WI



- 最大640x480px/20fps
- 夜間監視: 屋内最大7.5メートル
- 802.11n高速無線LAN対応
- エンコーディング: MJPEG
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 音声通信機能 (内蔵マイク片方向ヒアリング)
- マウント金具等同梱
- 3年保証

TV-IP551W



- 最大640x480px/20fps
- 802.11n高速無線LAN対応
- エンコーディング: MJPEG
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 音声通信機能 (内蔵マイク片方向ヒアリング)
- マウント金具等同梱
- 3年保証

TV-IP512WN



- 解像度VGA640x480pix
- 16倍デジタルズーム
- 802.11n高速無線LAN対応
- ストリーム、MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売リスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付 (PoE未使用時用)
- 3年保証

TRENDnet スタンドネットワークカメラ PoE

TV-IP512P



- 解像度VGA640x480pix
- 16倍デジタルズーム
- 802.11af PoE対応
- ストリーム、MPEG-4/MJPEG、ビデオ配信
- モーション検知、スケジュール録画、Eメールアラート、無料管理ソフト付
- 双方向音声通信 (内蔵マイク/別売リスピーカ接続)
- マウント金具等同梱
- 外付け電源付 (PoE未使用時用)
- 3年保証

TRENDnet カメラ統合管理ソフト(フリー)



SecureViewPro (英語版)

最大 32 台のカメラを管理
Windows、Microsoft Server 2008互換
マルチ言語サポート
カメラ画像表示 画像表示モードのプリセット
画像表示モードのカスタムプログラム
フルスクリーン表示
ドラッグ&ドロップによるニューロケーションへのライブフィード
カメラの表示順序サイクルプログラム
モーション検知機能が事前のビデオ画像を表示させます
側部、上下部のツールバーを非表示可能
スマートフォン、タブレットPCからウェブベースのアクセス可能

録画オプション 週間スケジュール録画プログラム
モーション検知録画 場所を選ばないモーション検知定義エリア設定
モーション検知の感度設定

イベントトリガー録画
日付・時間表示
敏感な場所を隠すマスクオーバーレイ
複数の保存場所に一つのビデオストリームを同時保存します。
録画時間や録画スペースによって録画クォータを定義します。
ディスククリーン機能によって古い録画データファイルを最適化します。
ファイル管理用にリアルタイム録画ステータス

ファイル検出と再生 ナビゲーションタイムラインによって、視覚的に録画データを参照します。
モーションによって、連続的な録画データ検索
定義フィールド (表示エリア内の一部) 内のモーションによる録画データ検索
タイムラップ再生検索

フロアプランのようなイメージ画像の上にカメラ位置をマッピング
Google Maps™上にカメラ位置をマッピング

本カタログに掲載された情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

監視カメラ・防犯カメラはネットワーク時代で更に進化を続けます

ネットワークカメラソリューション

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-24-16-608 株式会社ゼットコミュニケーションズ
電話 03-3358-6285
URL www.19inch.jp/camera/
URL www.jp-netcam.com/